


## Nicchia

# B01

Porta per nicchia composta da un'anta fissa incernierata ad una porta battente corredata di barre fermavetro.

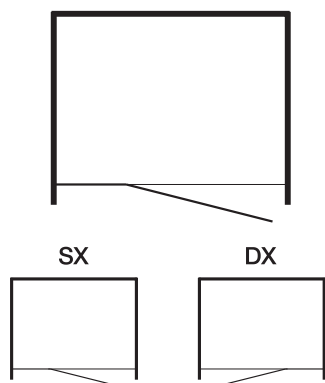

## Finiture

### Cristalli



- Trasparente
- Satinato
- Float extralight
- Float grey
- Float bronzo

### Profilo

- Alluminio brill
- Acciaio satinato
- Nero opaco

### Maniglia

di serie

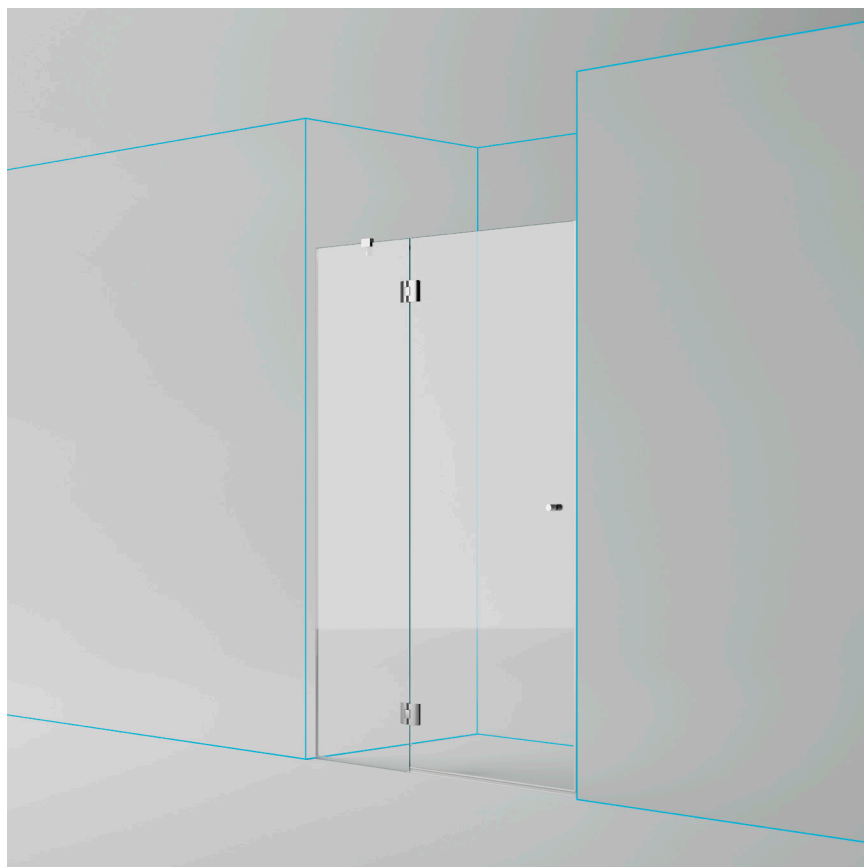

## Caratteristiche

Altezza cabina: cm 200

Spessore lastre in cristallo: mm 8

Cabina doccia non reversibile: indicare versione secondo schema

Regolazione fuori piombo: sistema single frame

Apertura esterno

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 14428:2015 e marcato CE

## Installazione

Cabina doccia installabile su: ad hoc, steel, filo pavimento, piatto tradizionale

Ad hoc e steel: comunicare misure piatto ordinato

Filo pavimento e piatto tradizionale: comunicare misura nicchia da rivestimento a rivestimento finito

## Optional

Trattamento anticalcare

Profilo a scomparsa "flat" (disponibile solo con i sistemi *ad hoc* e *steel*)

Fuori misura: h max cm 220

| LUNGHEZZA cm | ESTENSIBILITA' cm | INGRESSO UTILE cm | INGOMBRO ANTA cm |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FINO A 90    | 2                 | 50/60             | 50/60            |
| FINO A 120   | 2                 | 70                | 70               |
| FINO A 150   | 2                 | 80                | 80               |
| FINO A 180   | 2                 | 80                | 80               |