
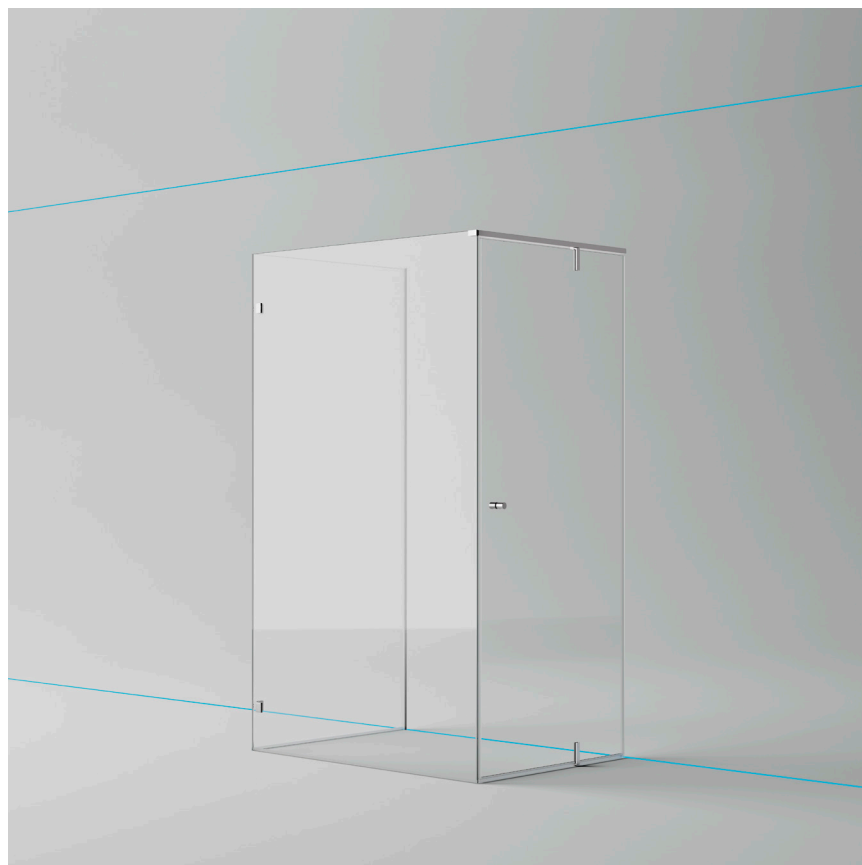


Tre lati

C11

Cabina doccia ad “U” composta da due pareti fisse a 90° unite con morsetti e una porta a bilico.



Finiture

Cristalli


- Trasparente
- Satinato
- Float extralight
- Float grey
- Float bronzo

Profilo

- Acciaio satinato aisi 304

Maniglia

di serie



Caratteristiche

Altezza cabina: cm 200

Spessore lastre in cristallo: mm 8

Cabina doccia non reversibile: indicare versione secondo schema

Regolazione fuori piombo: sistema single frame

Apertura interno/ esterno

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 14428:2015 e marcato CE

Installazione

Cabina doccia installabile su ad hoc se predisposto perno bilico in fase di ordine piatto. Comunicare misura piatto installato e posizione perno. Ingresso utile e ingombro anta da valutare in funzione della posizione perno inserito nel piatto doccia

Optional

Trattamento anticalcare

Profilo a scomparsa “flat” (disponibile solo con i sistemi *ad hoc* e *steel*)

Fuori misura: h max cm 220

LUNGHEZZA cm	ESTENSIBILITA' cm	INGRESSO UTILE cm	INGOMBRO ANTA cm
FINO A 90	1 CM	60/70	30/35
FINO A 120	1 CM	60/70	40/45
FINO A 150	1 CM	60/70	45
FINO A 180	1 CM	60/70	60